

商品取扱説明書

LE-2739・2740・2741


本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用していただくため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後までお読みください。


尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
お手入れの際、ご確認ください。

構 成

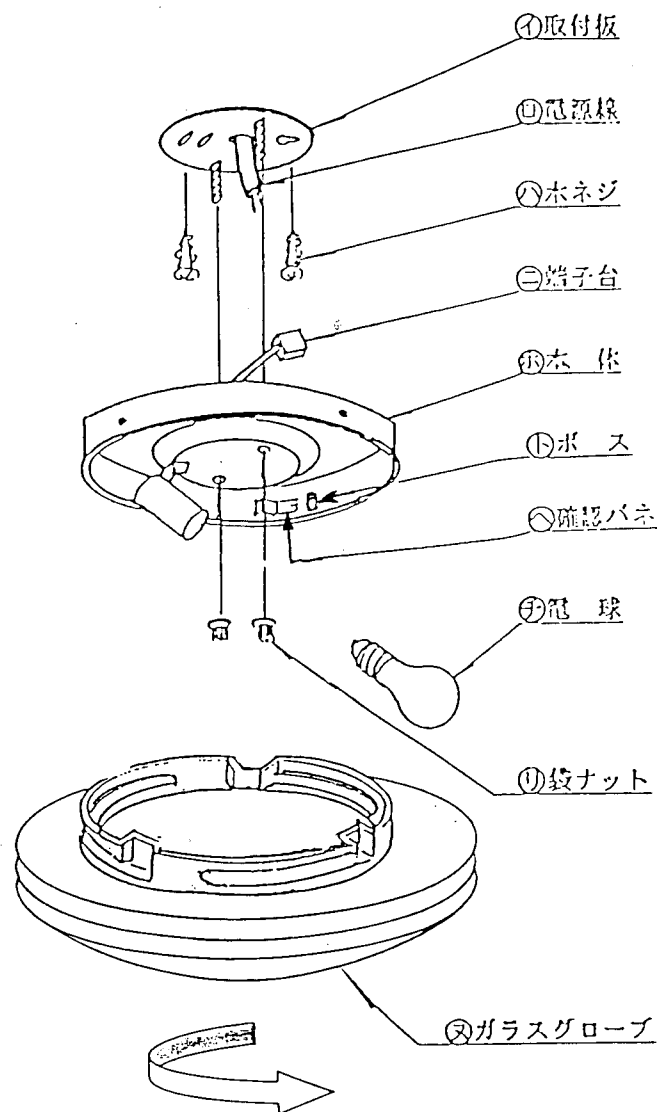

取付け方法

1. 梱包ケースより器具を取り出し、左図により部品及び付属部品を確認して下さい。
2. ①取付板の電源穴より②電源線を引き出しておき③木ネジにて①取付板を天井面へ固定して下さい。その際、③木ネジ止め位置は、天井内に補強材のある位置にして下さい。

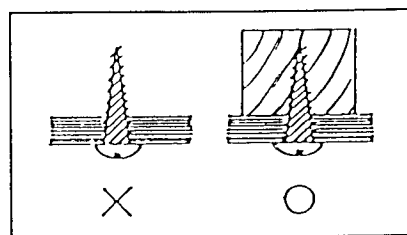


3. ③電源線の被膜を120mmほど剥き、④保護チューブを差し込みます。
4. ③電源線と④端子台を結線して下さい。
5. ⑤本体を⑥袋ナットで①取付板に固定して下さい。(LE-2741は、さらに本体の脚凸部の穴に③木ネジで固定して下さい。)
6. ⑧電球をソケットにセットして下さい。
7. ①本体に有る三本の⑥ボス(突起部)に⑨ガラスグローブのホルダー(開口立上り部)の三ヶの凹部に合せ⑦確認パネを押しつぶす様にして持ち上げて時計回りに静かに回転が止まるまでねじり確実に固定して下さい。

注1: 取付の際は、⑥本体の矢印シールと⑨ガラスグローブの矢印シールを合せて下さい。

注2: ⑨ガラスグローブを取り付けるために、⑥ボスに合せて時計回りで回した時4～5cm回した所でカチッと⑦確認パネがホルダーの凹部に入った感触がありますが、さらに回して⑨ガラスグローブがガタガタ動かないか確認して下さい。ガタガタ動くようでは、確実に固定されていません。

付属部品

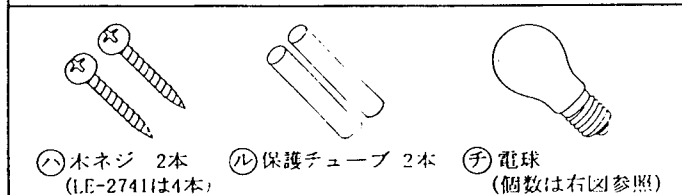

適合電球

LE-2739	E-17 PS型	60w × 1
LE-2740	クリプトンランプ	40w × 2
LE-2741	フコスト	40w × 3